




Rf. CN21316105 P/N. NSM2

**Ubiquiti NSM2 punto de acceso inalámbrico 150 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)**

**82,73 €**

Incluido (IVA 21%)

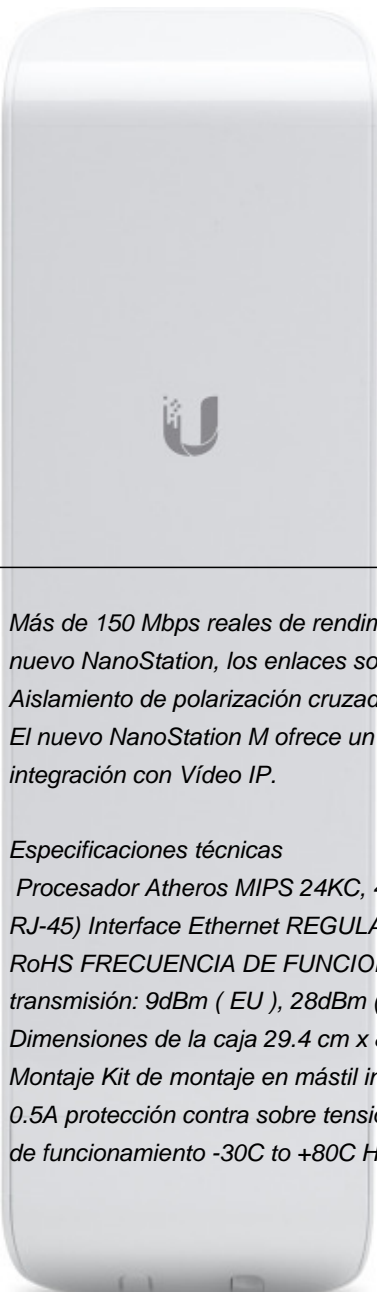

Más de 150 Mbps reales de rendimiento en exterior y un alcance superior a 15km. Gracias a la tecnología 2x2 MIMO que utiliza el nuevo NanoStation, los enlaces son significativamente más rápidos y a una distancia superior que nunca antes.

Aislamiento de polarización cruzada optimizada y un diseño muy compacto.

El nuevo NanoStation M ofrece un segundo puerto Ethernet con posibilidad de activar por Software la función PoE para una perfecta integración con Vídeo IP.

**Especificaciones técnicas**

Procesador Atheros MIPS 24KC, 400MHz Memoria 32MB SDRAM, 8MB Flash Interface de Red 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Interface Ethernet REGULACIÓN/ CERTIFICACIONES Aprobaciones Wireless FCC Part 15.247, IC RS210, CE Conformidad RoHS FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2412MHz-2462MHz DATOS FÍSICOS/ ELECTRICOS / AMBIENTALES Potencia de transmisión: 9dBm ( EU ), 28dBm ( Otros países ) Potencia de transmisión ( PIRE ): 20dBm ( EU ). 39dBm ( Otros países ) Dimensiones de la caja 29.4 cm x 8 cm x 3cm Peso 0.4kg Características de caja Caja Exterior, Plástico UV estabilizado Kit de Montaje Kit de montaje en mástil incluido Máximo consumo 8 Watts Fuente de Alimentación Adaptador con PoE incluido de 24V, 0.5A protección contra sobre tensión Método de Alimentación Passive Power over Ethernet (pares 4,5+; 7,8 retorno) Temperatura de funcionamiento -30C to +80C Humedad de funcionamiento 5 to 95% de condensación Shock y Vibración ETSI300-019-1.4

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.