


Router Ubiquiti Cloud Gateway Ultra

Ref.: UBI-ROU UCG-ULTRA P/N: UCG-ULTRA

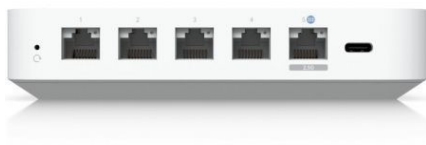

Detalle del producto

Cloud Gateway Ultra

Cloud Gateway compacto con soporte para más de 30 dispositivos UniFi / más de 300 clientes, enrutamiento IPS de 1 Gbps y balanceo de carga multi-WAN.

Especificaciones

Dimensiones:

141,8 x 127,6 x 30 mm (5,6 x 5 x 1,2')

Suite de Aplicaciones UniFi:

Network

Dispositivos UniFi gestionados:

30+

Usuarios simultáneos conectados:

300+

Cantidad máxima de puertos WAN:

4

Puertos WAN predeterminados:

(1) RJ45 de 2.5 GbE

Diseño del puerto:

1 GbE RJ45 (4) (1G/100M/10M), RJ45 de 2.5 GbE (2.5G/1G/100M/10M)

Rendimiento de IDS/IPS:

1 Gbps

Factor de forma:

Escritorio compacto

Cortafuegos con estado

Cortafuegos de Capa 7 consciente de aplicaciones

Identificación de DPI y tráfico

Filtrado avanzado de firewall basado en zonas (regiones, dominios, aplicaciones):

Filtrado de contenido

Prevención de intrusiones (IPS/IDS)

Bloqueo de anuncios:

Firmas IDS/IPS:

Más de 55,000 con CyberSecure

Segmentación de tráfico basada en VLAN/Subred

SD-WAN libre de licenciamiento

VPN sitio a sitio:

Site Magic

IPsec

OpenVPN (servidor):

Servidor VPN:

Identity Endpoint VPN de un clic

Teleport VPN de cero configuración

WireGuard (servidor)

L2TP

OpenVPN (cliente)

WireGuard (cliente):

Balanceo de carga Multi-WAN

Enrutamiento dinámico:

OSPF

QoS avanzado

DNS multicast (mDNS)

NAT avanzado (SNAT / DNAT / enmascaramiento / agrupación de NAT / NAT 1 a 1)

Servidor RADIUS integrado

RADIUS sobre TLS (RadSec)

Conmutación por error de Internet con UniFi LTE Backup

Calidad de Internet e informe de interrupciones

Tamaño de la tabla de direcciones MAC:

2,000

Enrutamiento de WAN y VPN basado en políticas

Servidor DHCP personalizable

Soporte de ISP para IPv6

Proxy IGMP

Consumo máximo de energía:

6,2W

Método de potencia:

USB tipo C (5V CC/3A)

Fuente de alimentación:

USB tipo C (5V CC/3A) (Adaptador incluido)

Rango de voltaje soportado:

100~240V CA

Procesador:

Cuatro núcleos ARM® Cortex®-A53 a 1.5 GHz

Memoria del sistema:

3 GB

Almacenamiento a bordo:

16 GB

Peso:

520 g (1,1 lb)

Material del cerramiento:

Polycarbonato

Pantalla LCM:

Pantalla de estado de 0.96"

Gestión:

Ethernet, Bluetooth

LEDs:

Ethernet

Botón:

(1) Restablecimiento de fábrica

Temperatura ambiente de funcionamiento:

-10 a 40°C (14 a 104°F)

Humedad operativa ambiental:

5 a 95% sin condensación

Cumple con la NDAA:

Certificaciones:

CE, FCC, IC, Anatel, SRRC

Requisitos de la aplicación móvil:

UniFi iOS®: Versión 10.12.0 y posteriores / UniFi Android®: Versión 10.11.2 y posteriores

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*