


TP-Link PSM500-AC adaptador e inversor de corriente Interior 500 W Metálico

Ref.: CN45164185 P/N: PSM500-AC

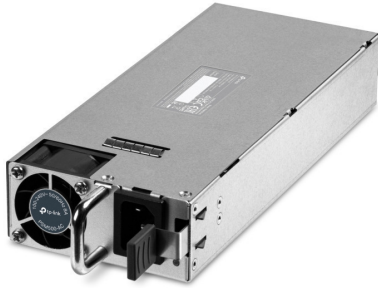

Detalle del producto

El módulo PSM500-AC de TP-Link es un módulo de fuente de alimentación de entrada de CA y salida de CC. Puede convertir la tensión de entrada a 53,5 voltios con una potencia de salida máxima de 500 vatios. Es totalmente intercambiable en caliente, lo que ayuda a garantizar que no se interrumpa el sistema durante la instalación o sustitución. Este módulo de fuente de alimentación es compatible con varios modelos de conmutadores TP-Link Omada y TP-Link Omada Pro, como SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, 6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y, and S6500-48MPP6Y.

- Potencia de salida de hasta 500 W
- Intercambiable en caliente
- Tensión de salida CC 53,5 V
- Protección de salida contra sobretensión/subtensión/cortocircuito/sobrecorriente
- Compatible con SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, S6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y, S6500-48MPP6Y

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

500W, 53.5V DCEI módulo PSM500-AC de TP-Link es un módulo de fuente de alimentación de entrada de CA y salida de CC. Puede convertir la tensión de entrada a 53,5 voltios con una potencia de salida máxima de 500 vatios. Es totalmente intercambiable en caliente, lo que ayuda a garantizar que no se interrumpa el sistema durante la instalación o sustitución. Este módulo de fuente de alimentación es compatible con varios modelos de conmutadores TP-Link Omada y TP-Link Omada Pro, como SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, 6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y, and S6500-48MPP6Y. Potencia de salida de hasta 500 W Intercambiable en caliente Tensión de salida CC 53,5 V Protección de salida contra sobretensión/subtensión/cortocircuito/sobrecorriente Compatible con SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, S6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y, S6500-48MPP6Y

Utilizar con Conmutador (dispositivo de red)

Tipo de fuente de alimentación Interior

Tipo de corriente de poder CA a CC

Voltaje de entrada 100 - 240 V

Frecuencia de entrada 50/60 Hz

Corriente de entrada 8 A

Potencia de salida 500 W

Voltaje de salida 53.5 V

Corriente de salida 9,35 A

Funciones de protección de poder Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje

Color del producto Metálico

Material de la carcasaMetal

Intervalo de temperatura operativa0 - 45 °C

Ancho259,5 mm

Profundidad95,8 mm

Altura40,1 mm

Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Apto para uso en interiorSi

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

CompatibilidadTP-Link SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, S6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y, S6500-48MPP6Y

Cantidad por paquete1 pieza(s)

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*